



Fuentes de Alimentación UPS + Batería

Oferta válida para
pedidos recibidos
antes del 22/12/2017


Ref. 9DCM17013




175 €



787-1675	787-876
Power Supply, 1-Phase, with Integrated UPS Charger and Controller	Lead-Acid AGM Battery Module
100 ... 240 VAC	24 VDC
1.1 AAC at 230 VAC and 5 ADC	max. 0.3 A
22 VDC (pre-configured), 20 ... 25.5 VDC (configurable via software)	—
23.0 ... 28.5 VDC (mains operation) 18.5 ... 27.5 VDC (battery operation)	24 VDC
5 A	max. 7.5 A
1 s to 20 min, IPC mode or constant (adjustable)	1.2 Ah
26 ... 29.5 VDC temperature-controlled (fixed or adjustable)	27 VDC (at 25 °C)
3 x 24 VDC signal output, 25 mA	Battery control
RS-232 (optional accessories: 787-892 Communication Cable)	—
Switches buffer mode off	—
-25 °C ... +70 °C	-15 °C ... +40 °C
60 x 135.5 x 127	55 x 136.5 x 153

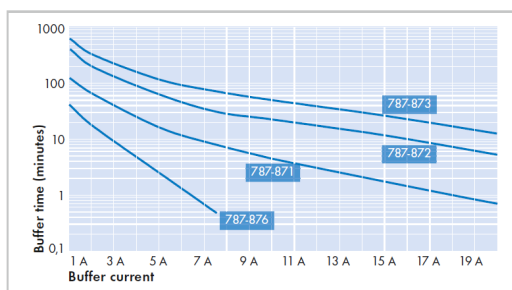

Fuente de alimentación con unidad de carga y control SAI integrada, código 787-1675

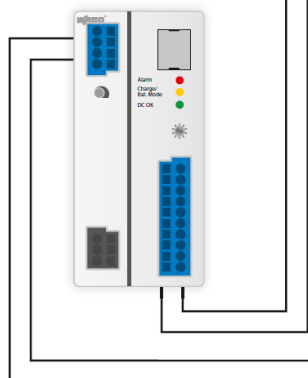

Módulo de batería, código 787-876



Antena de telefonía móvil

Envíe su pedido a marketing@dicomat.com o clientes@dicomat.com

www.dicomat.com / Tel. 902.999.872

Precio susceptibles de cambio en caso de error tipográfico

